

75TH
ANNIVERSARY



SKULTHAI
UNITED

Crown Quality



ARCHITECTURAL HARDWARE CATALOG 2017

COMPANY PROFILE

ประวัติของบริษัท

1946

Mr. Sawang Tiawphaibul started business in a modest shophouse at Charoenkrung Road.

คุณแสง เทียวไพบูลย์
เริ่มธุรกิจในห้องเช่าขนาดเล็ก
บนถนนเจริญกรุง

1967

Shifted to own premises at Asadang Road, Sapanmorn.

ย้ายที่ตั้งสำนักงานมาเป็นของตนเองบนถนนอัษฎางค์



1975

Mrs. Chitra Tanchawal took over the rein from Mr. Sawaeng Tiawphaibul as Managing Director of Skulthai Co., Ltd.

คุณจิตรา (เทียวไพบูลย์) แทนชวาล
รับตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สกุลไทย จำกัด แทน
คุณแสง เทียวไพบูลย์



1983

Mr. Somsak Tiawphaibul, General Manager, brought in unique technology of masterkeying in response to growing demands of sophisticated security solutions.

คุณสมศักดิ์ เทียวไพบูลย์ ผู้จัดการทั่วไป ได้นำเทคโนโลยีมาสเตอร์คีย์
ซึ่งให้บริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตอบสนองระบบรักษา
ความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น



1987

Moved to new head office on Borommarachachonnani Road.

สร้างสำนักงานใหญ่ย่านปิ่นเกล้า
บนถนนบรมราชชนนี




1988

Affiliated partnership, Skulphaibul Impex, was established to handle distribution of products in the mass to mid-end market.

ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกุลไพบูลย์ อิมเพกซ์
เพื่อจัดการธุรกิจการกระจายสินค้า
เพื่อครอบคลุมตลาดในวงกว้าง



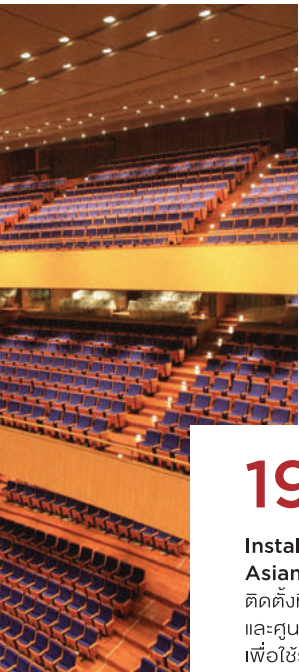

1990

Expanded into sport and seating business.


เพิ่มความหลากหลาย ขยายธุรกิจ
ไปยังตลาดระบบที่นั่งอัฒจันทร์
สนามกีฬา และพื้นสนามกีฬาต่างๆ
โดยก่อตั้ง บริษัท เกรทดีล จำกัด



1998

Installation of sports seating for the 13th Asian Games at Rajamangala National Stadium.

ติดตั้งที่นั่งอัฒจันทร์สนามราชบงกชกีฬาสาธิต
และศูนย์บริการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพื่อใช้รองรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13

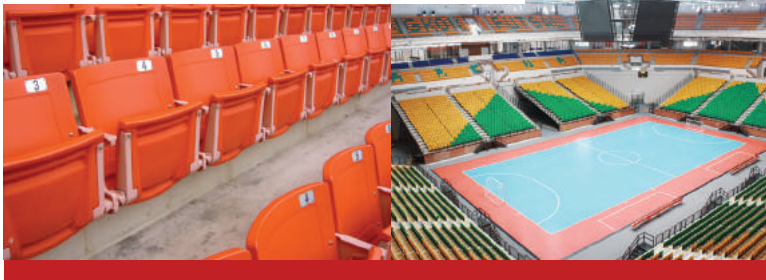

2007

Supply and install stadium seating and sports flooring for the His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary Sports Complex, Nakorn Rachasrima.

จำหน่ายและติดตั้งเก้าอี้อัฒจันทร์ และพื้น
สนามกีฬา ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
จังหวัดนครราชสีมา

2008

Reposition the company brand as Skulthai United.

ปรับภาพลักษณ์เป็น สกุลไทย ยูไนเต็ด
เพื่อรองรับตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา และสามารถตอบสนอง
ความต้องการได้ในทุกส่วนแบ่งตลาด

2010 - Present

Proud to be part of prestigious projects such as Faculty of Arts Chulalongkorn University, The Red Line Mass Transit Sytem, Bangkok Arena, Main Auditorium of Chulalongkorn University and Don Muang International Airport. Overtime, Skulthai has offered the wide range of door hardware security solutions and Auditorium/Stadium Seating & Sport Flooring Solutions to key partners with quality.

เรามีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการต่อไปนี้ เช่น อาคารมหาวิทยาลัย, คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง), สนามกีฬาบางกอกอาเรนา, หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ด้านสถาปัตยกรรม และระบบที่นั่งอัฒจันทร์ และพื้นที่สนามกีฬาให้แก่ลูกค้าคนสำคัญ โดยยึดมั่นในคุณภาพเสมอมา



PROJECT REFERENCE

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

Suvarnabhumi Airport

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ



Chulalongkorn University Main Auditorium

หอประชุมพาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



BITEC

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค



Phuket International Airport

ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

International School Bangkok

โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพฯ



CentralWorld
เซ็นทรัลเวิลด์




Siam Paragon
สยามพารากอน



Central Festival Eastville
เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์



Don Mueang International Airport
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

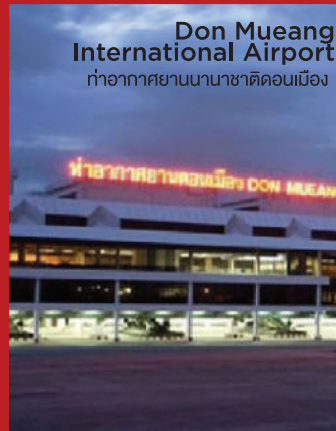

Bangkok Arena
บางกอกอารีนา



IKEA Bangna
อิกีย บางนา



Mahidol Sitthakarn (Prince Mahidol Hall)
มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล





CONTENTS

001 - 010

HINGE

บานพับ

011 - 076

LOCKSET

อุปกรณ์ล็อกกุญแจ

077 - 083

DOOR HANDLE

อุปกรณ์มือจับ

085 - 104

DOOR CLOSER

ใช้คัทพประตูล

105 - 122

DOOR ACCESSORIES

อุปกรณ์ใช้กับประตู

123 - 137

EXIT DEVICE

อุปกรณ์ทางออกฉุกเฉิน

139 - 150

DIGITAL DOOR LOCK

กุญแจดิจิทัล

151 - 154

STEEL DOOR

ประตูเหล็ก

155 - 160

ROLLER SHUTTER

ประตูม้วนประตูหนีไฟ



ACCESSORIES

DOOR ACCESSORIES

อุปกรณ์ใช้กับประตู

DOOR ACCESSORIES

อุปกรณ์ใช้กับประตู

SKULTHAI


Door Stopper

กันชน




SCLDH001SS
Mounted on floor
Material: Stainless steel

SCLDH001SS
ติดตั้งอยู่บนพื้น
สี : สแตนเลส

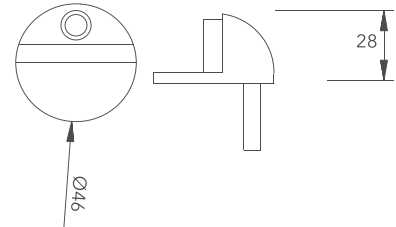


SCLDH008SS
Mounted on floor
Material: Stainless steel

SCLDH008SS
ติดตั้งอยู่บนพื้น
สี : สแตนเลส




SCLDH005SS
Mounted on floor
Material: Stainless steel

SCLDH005SS
ติดตั้งอยู่บนพื้น
สี : สแตนเลส



SCLDS025SS
Mounted on floor
Material: Stainless steel

SCLDS025SS
ติดตั้งอยู่บนพื้น
สี : สแตนเลส




Door Stopper กันชน

SKULTHAI




SCLDS017SS
Mounted on floor
Material: Stainless steel

SCLDS017SS
ติดตั้งอยู่บนพื้น
สี : สแตนเลส




SCLDS034SS
Mounted on floor
Material: Stainless steel

SCLDS034SS
ติดตั้งอยู่บนพื้น
สี : สแตนเลส




SCLDS008SS
Mounted on floor
Material: Stainless steel

SCLDS008SS
ติดตั้งอยู่บนพื้น
สี : สแตนเลส



SCLDS009SS
Mounted on wall
Material: Stainless steel

SCLDS009SS
ติดตั้งบนผนัง
สี : สแตนเลส



DOOR ACCESSORIES

อุปกรณ์ใช้กับประตู

SKULTHAI


Door Stopper

กันชน




SCLDS012SS
Mounted on floor
Material: Stainless steel

SCLDS012SS
ติดตั้งอยู่บนพื้น
สี : สแตนเลส





SCLDS036SS
Mounted on door or on wall
Material: Stainless steel

SCLDS036SS
ติดตั้งอยู่บนประตูหรือผนังกำแพง
สี : สแตนเลส

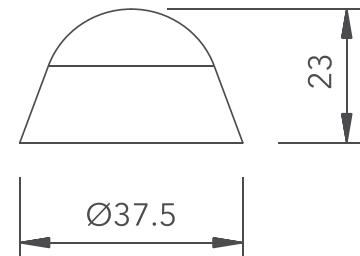


SCLDS073SS
Mounted on floor
Material: SS/AB/AC

SCLDS073SS
ติดตั้งอยู่บนพื้น
สี : สแตนเลส/ทองเหลืองรมดำ/ทองแดงรมดำ

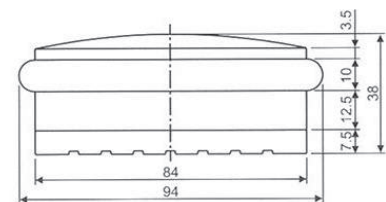

SCLDS077SS
Mounted on floor
Material: SS/AB/AC

SCLDS077SS
ติดตั้งอยู่บนพื้น
สี : สแตนเลส/ทองเหลืองรมดำ/ทองแดงรมดำ




Door Stopper กันชน

SKULTHAI




SCLDS007SS
Mounted on door or on wall
Material: Stainless steel

SCLDS007SS
ติดตั้งอยู่บนประตูหรือผนังกำแพง
วัสดุ : สแตนเลส

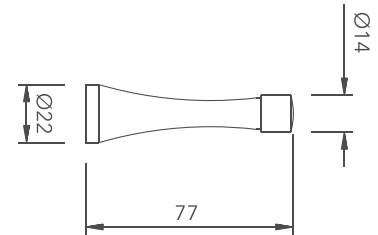


SCLDS004SS
Mounted on door or on wall
Material: Stainless steel

SCLDS004SS
ติดตั้งอยู่บนประตูหรือผนังกำแพง
วัสดุ : สแตนเลส

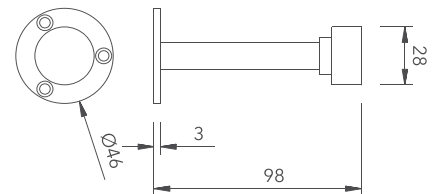


SCLDS006SS
Mounted on door or on wall
Material: Stainless steel

SCLDS006SS
ติดตั้งอยู่บนประตูหรือผนังกำแพง
วัสดุ : สแตนเลส

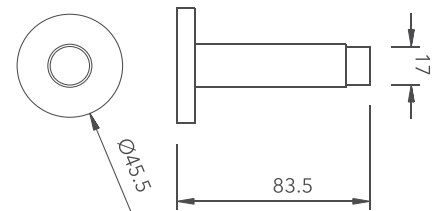

SCLDS020SS
Mounted on door or on wall
Material: Stainless steel

SCLDS020SS
ติดตั้งอยู่บนประตูหรือผนังกำแพง
วัสดุ : สแตนเลส

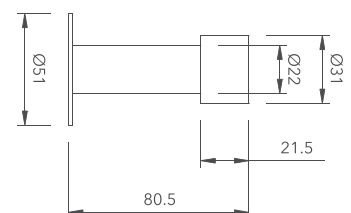

DOOR ACCESSORIES

อุปกรณ์ใช้กับประตู

SKULTHAI

Door Stopper

กั้นชน




DSDH024SS

Mounted on door or on wall
Material: Stainless steel

DSDH024SS

ติดตั้งอยู่บนประตูหรือผนังกำแพง
วัสดุ : สแตนเลส

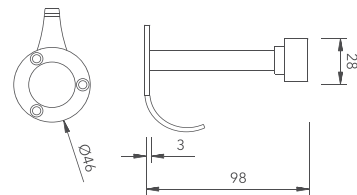


DBDH034ZA

Mounted on door or on wall
Material: Zinc alloy

DBDH034ZA

ติดตั้งอยู่บนประตูหรือผนังกำแพง
วัสดุ : ซิงค์อัลลอยด์

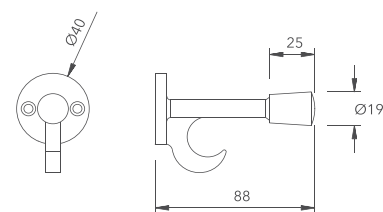


SCLDH013BR

Mounted on floor
Material: Brass

SCLDH013BR

ติดตั้งอยู่บนพื้น
วัสดุ : ทองเหลือง




SCLDH014BR

Mounted on floor
Material: Brass

SCLDH014BR

ติดตั้งอยู่บนพื้น
วัสดุ : ทองเหลือง




SCLDH076SS

Mounted on floor
Material: Stainless steel

SCLDH076SS

ติดตั้งอยู่บนพื้น
วัสดุ : สแตนเลส




Door Stopper กันชน

SKULTHAI




SCLDS046SS
Mounted on floor
Material: Stainless steel

SCLDS046SS
ติดตั้งอยู่บนพื้น
วัสดุ : สแตนเลส

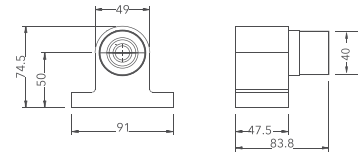


SCLDH031SS
Mounted on floor
Material: Stainless steel

SCLDH031SS
ติดตั้งอยู่บนพื้น
วัสดุ : สแตนเลส



SCLDH036SS
Mounted on door or on wall
Material: Stainless steel

SCLDH036SS
ติดตั้งอยู่บนประตูหรือผนังกำแพง
วัสดุ : สแตนเลส




SCLDH017SS
Mounted on door or on wall
Material: Stainless steel

SCLDH017SS
ติดตั้งอยู่บนประตูหรือผนังกำแพง
วัสดุ : สแตนเลส



SCLDH035ZA
Mounted on door or on wall
Material: SS/AB/AC

SCLDH035ZA
ติดตั้งอยู่บนประตูหรือผนังกำแพง
วัสดุ : สแตนเลส/ทองเหลืองรมดำ/ทองแดงรมดำ



DOOR ACCESSORIES

อุปกรณ์ใช้กับประตู

SKULTHAI

Magnetic Door Stopper

กันชนแบบแม่เหล็ก



SCLDH006SS/ZA

Door holder


Mounted on floor

Material: Stainless steel/Zinc alloy

SCLDH006SS/ZA

ติดตั้งอยู่บนพื้น

สี : สแตนเลส/เงินอัลลอยด์



SCLMD011BR

Magnetic door stopper

Mounted on floor or wall

Material: Brass

Finishes: SS/AB/AC


SCLMD011BR

กันชนแบบแม่เหล็ก

ติดตั้งอยู่บนพื้น หรือผนัง

วัสดุ : ทองเหลือง

สี : สแตนเลส/ทองเหลืองรมดำ/ทองแดงรมดำ



DSMS006SNP

Magnetic door stopper

Mounted on floor or wall

Material: Brass/Stainless steel

Finishes: SS/AB/AC


DSMS006SNP

กันชนแบบแม่เหล็ก

ติดตั้งอยู่บนพื้น หรือผนัง

วัสดุ : ทองเหลือง/สแตนเลส

สี : สแตนเลส/ทองเหลืองรมดำ/ทองแดงรมดำ



DSMS008SNP

Magnetic door stopper

Mounted on floor or wall

Material: Brass

Finishes: SS/AB/AC


DSMS008SNP

กันชนแบบแม่เหล็ก


ติดตั้งอยู่บนพื้น หรือผนัง

วัสดุ : ทองเหลือง

สี : สแตนเลส/ทองเหลืองรมดำ/ทองแดงรมดำ



โซ่คล้องเสริมความปลอดภัย




อุปกรณ์ใช้กับประตู

กลอนประตู่



สี : สแตนเลส, ทองเหลืองรมดำ,
บรอนซ์รมดำ



Dust proof strike | Door viewer


อุปกรณ์กันฝุ่น | กล้องมองติดประตู

SKULTHAI




DPS002BRCP
Door dust proof strike
Material: Brass/Stainless steel

DPS002BRCP
เข้ารับการกลอนกันฝุ่น
สี : โครเมี่ยมด้าน




DPS004SS
Door dust proof strike
Material: Stainless steel

DPS004SS
เข้ารับการกลอนกันฝุ่น
วัสดุ : สแตนเลส




DPS001BRCP
Door dust proof strike
Material: Brass

DPS001BRCP
เข้ารับการกลอนกันฝุ่น
สี : โครเมี่ยมด้าน



DVBF160
Door viewer
Finish: AB/AC/PB/PC

DVBF160
เลนส์มอง 160 องศา
สี : ทองเหลืองรมดำ, ทองแดงรมดำ,
ทองเหลืองขัดเงา, โครเมี่ยมมัน




SCLDV180
Door viewer
Finish: SS/AB/AC/PC

SCLDV180
เลนส์มอง 180 องศา
สี : สแตนเลส, ทองเหลืองรมดำ,
ทองแดงรมดำ, โครเมี่ยมมัน



SCLDV200
Door viewer
Finish: SS/AB/AC/PC

SCLDV200
เลนส์มอง 200 องศา
สี : สแตนเลส, ทองเหลืองรมดำ,
ทองแดงรมดำ, โครเมี่ยมมัน



DOOR ACCESSORIES

อุปกรณ์ใช้กับประตู

PEMKO

Automatic Door seal Mortise Models

ซีลประตูอัตโนมัติ แบบฝังใต้บาน

411ARL

Available finish : A (Mill finish aluminum)

Width : 9/16 (14.3 mm)

Height : 1-3/8" (34.9 mm)

411ARL

สี : อลูมิเนียม

กว้าง : 9/16 (14.3 มม.)

สูง : 1-3/8 (34.9 มม.)

คุณสมบัติ


วัสดุทำจากอลูมิเนียม

- กันเสียง

- กันลม

- กันควัน

- กันไฟ

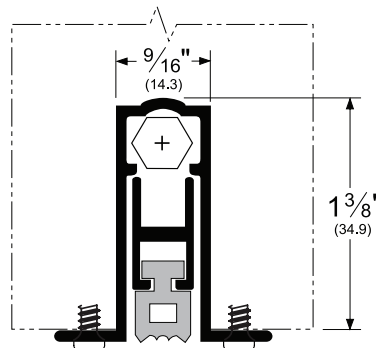

sponge EPDM (R)



รูปแบบซีลอินสерт

Alternate Insert For 411

411_PKL

AVAILABLE FINISH:

A

REPLACEMENT INSERT:

PK4132 (BL)

ANSI: R3G324, R3G325



411_SL

AVAILABLE FINISH:

A

REPLACEMENT INSERT:

SR6 (BL)

ANSI: R3E324, R3E325



sponge silicone (S)

All above products



Automatic Door seal Semi-Mortise Models

ซีลประตูอัตโนมัติ แบบติดผิวหรือฝังกึ่งหนึ่ง

4131 CRL

Available finish : C (Clear Aluminum)

Width : 9/16 (14.3 mm)

Height : 1-3/8" (34.9 mm)

4131 CRL

สี : แสตนเลส

กว้าง : 9/16 (14.3 มม.)

สูง : 1-3/8 (34.9 มม.)

คุณสมบัติ


วัสดุทำจากอลูมิเนียม

- กันเสียง

- กันลม

- กันควัน

- กันไฟ

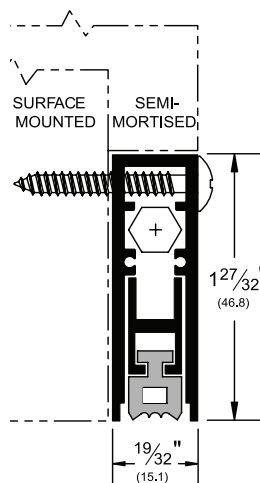

sponge EPDM (R)



รูปแบบซีลอินสерт

Alternate Inserts For 4131

4131_PKL

AVAILABLE FINISHES:

BDG, C, D, SN

REPLACEMENT INSERT:

PK4132 (BL)

ANSI: R3G334, R3G335,

R3G344, R3G345



PemkoPrene™ (PK)

4131_SL

AVAILABLE FINISHES:

BDG, C, D, SN

REPLACEMENT INSERT:

SR6 (BL)

ANSI: R3E334, R3E335,

R3E344, R3E345



sponge silicone (S)

All above products



Threshold / Saddle ธรณีประตูสำเร็จรูป

PEMKO


2005AT



คุณสมบัติ

วัสดุทำจากอลูมิเนียม

- กันเสียง
- กันลม
- กันไฟ
- เหมาะสำหรับการใช้งานสำหรับผู้พิการ

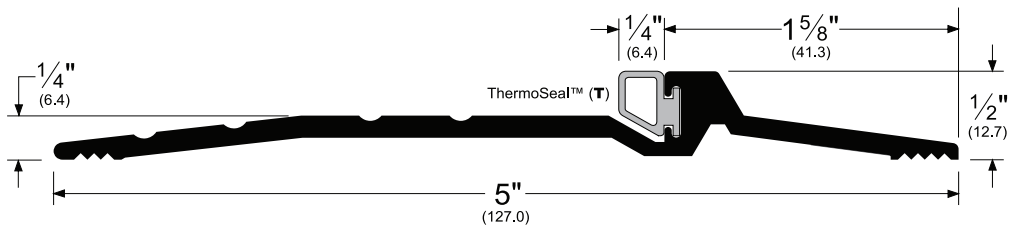

รูปแบบซิลอินเสิร์ท

Alternate Inserts



pile (P)



2005_AP



REPLACEMENT INSERT:
P2 (BL, W)



Eco-V™ (V)



2005_AV



REPLACEMENT INSERT:
EV41 (BL, GR, W)


177AT



คุณสมบัติ

วัสดุทำจากอลูมิเนียม

- กันเสียง
- กันลม
- กันไฟ
- เหมาะสำหรับการใช้งานสำหรับผู้พิการ

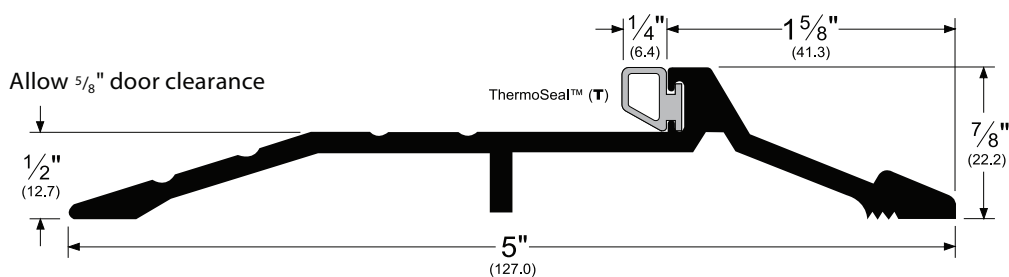

รูปแบบซิลอินเสิร์ท

Alternate Inserts



pile (P)



177_AP



REPLACEMENT INSERT:
P2 (BL, W)



Eco-V™ (V)



177_AV

REPLACEMENT INSERT:
EV41 (BL, GR, W)

DOOR ACCESSORIES

อุปกรณ์ใช้กับประตู


PEMKO

SILICONSEAL PEMKO

ซิลิโคนซีล

S88 Series Adhesive Gasketing for Fire and Smoke

ยางกันไฟและกันควันแบบแปะผิวรุ่น S88

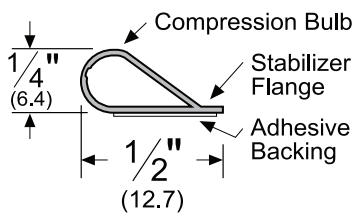

Features: คุณสมบัติ

- **Use on Door frames to seal top and sides of Door**
ใช้ในการซีลรอบวงกบด้านบนและด้านข้าง
- **Adhesive backed**
เทปกาวยสองหน้าด้านหลังตัวซิลิโคนซีล
- **Self-Extinguishing and Non toxic**
ไม่ลามไฟและไม่เป็นพิษ
- **Seal against Smoke, Fire, Sound and Weather**
กันควัน, กันไฟ, กันเสียง, และกันสิ่งรบกวนจากสภาพอากาศ
- **Seal begins compression a 1/4"**
ยางจะเริ่มการกดทับที่ระยะ 1/4" หรือ 6.4 มม
- **Compress to seal up to a 1/16" gap**
สามารถซีลปิดช่องว่างได้ถึงขนาด 1/16" หรือ 1.6 มม
- **Seal length: 17', 18', 20', 21', 25', 30', 204', 504'**
ความยาวของยางซีล 17 ฟุต, 18ฟุต, 20ฟุต, 21ฟุต, 25ฟุต, 30ฟุต, 204ฟุต, 504ฟุต
- **Finish: Black, Clear, Dark bronze, Light Grey, Tan, and White**
สี : ดำ, ใส, น้ำตาลบรอนซ์, เทาอ่อน, สีน้ำตาลอ่อน, และสีขาว

Compliance standard:

- UL Listed for 3 hours fire rated UL Listed นูไฟ 3 ชม
- BHMA certified ได้รับการรับรองของ BHMA

THASE Automatic Flush Bolts Thase กลอนฝังอัตโนมัติ

SKULTHAI

Features: คุณสมบัติ


- **Suitable for both Wood Door and Steel Door**
เหมาะสำหรับใช้กับประตูไม้และประตูเหล็ก
- **Non-Handed**
สามารถใช้ได้ทั้งประตูซ้ายและประตูขวา
- **Automatic Flush bolts are used in Pairs at Top and Bottom of Inactive door**
กลอนฝังอัตโนมัติใช้งานเป็นคู่โดยติดตั้งส่วนบนและส่วนล่างของบานตาย
- **In double door application, opening or closing of Active door will activate and operate these bolts automatically.**
สำหรับการใช้งานประตูบานคู่ หากมีการใช้งานในการเปิดและปิดของบานประตูบานเป็น (Active) ตัวกลอนฝังจะทำงานอัตโนมัติทั้งสองกรณี
- **Faceplate Dimension: 610M – 1" x 6-3/4" (25.5 mm x 171 mm) and 610W – 1" x 8-1/2" (25.5 mm x 216 mm)**
ขนาดของแผ่นเพลกด้านหน้า รุ่น 610M สำหรับบานเหล็ก
ขนาด 25.5 มม x 171 มม และ รุ่น 610W สำหรับบานไม้ ขนาด 25.5 มม x 216 มม
- **Should use together with Door coordinator and Dust proof strike**
ควรใช้งานควบคู่กับอุปกรณ์ควบคุมลำดับการปิดบานประตู
และบ้ำรับกลอนกันฝุ่น
- **Finish: Satin Stainless Steel (US32D)**
สีแสดนเลสด้าน

Compliance standard: มาตรฐาน


- UL Listed 3 hours Fire rated UL Listed nuไฟ 3 ชม
- ANSI A156.3 Type 25 ANSI A156.3 ชนิด 25

No. FB610M
(Single Bolt)

No. FB610W
(Single Bolt)

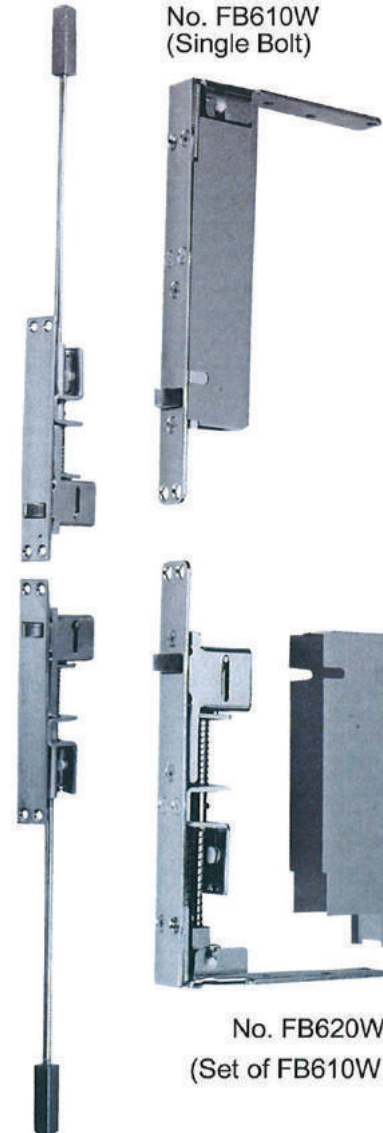

No. FB620M
(Set of FB610M Bolts)

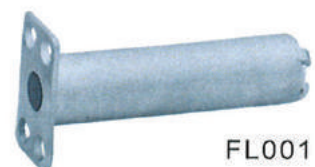

DOOR ACCESSORIES

อุปกรณ์ใช้กับประตู

SKULTHAI

THASE Surface Mount Door Coordinator

อุปกรณ์ควบคุมลำดับการปิดบานประตู

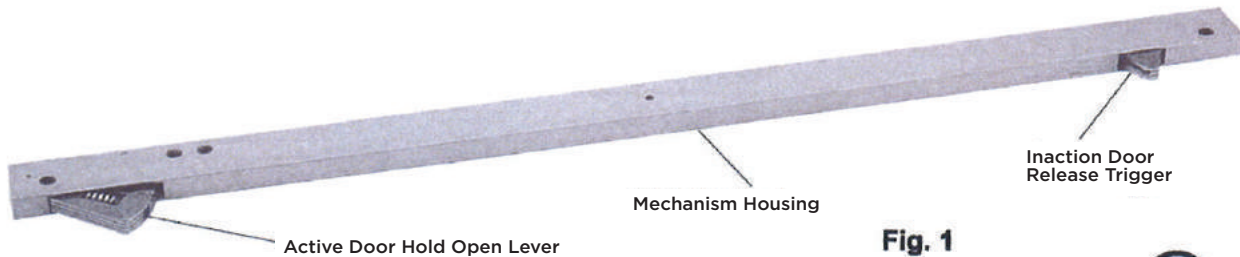


Fig. 1



Outside of Door

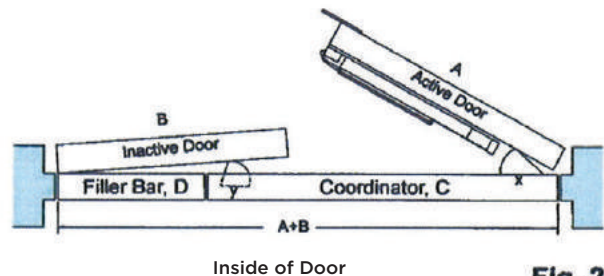


Fig. 2

Features: คุณสมบัติ

- Suitable for both Wood Door and Steel Door

เหมาะสำหรับใช้กับประตูไม้และประตูเหล็ก

- Non-Handed

สามารถใช้ได้ทั้งประตูซ้ายและประตูขวา

- Door Coordinator is used on double door when inactive door needs to close before the active door
อุปกรณ์ควบคุมลำดับการปิดบานประตูใช้ในกรณีที่เป็นการเปิดและต้องการให้ประตูบานตาย (inactive) ปิดก่อนที่ประตูบานเป็น (Active) จะปิด

- Coordination length: 42" or 52" or 60"

ความยาวของอุปกรณ์ควบคุมลำดับการปิดบานประตู 42" หรือ 52" หรือ 60"

- Used together with Filler bar available in length: 12" or 20" or 36" or 48"

ควรใช้ควบคู่กับแผ่นปิดช่องว่างขนาด 12" หรือ 20" หรือ 36" หรือ 48"

- Finish: Aluminum painted finish สี อลูมิเนียม

Compliance standard: มาตรฐาน

- UL Listed 3 hours Fire rated UL Listed นวัตกรรม 3 ชม
- ANSI A156.3 Type 21 ANSI A156.3 ชนิด 21

Order Models and Sizes

The door coordinator has three lengths and four lengths of the Filler Bar for diverse door sizes use as shown in the table below.

Model Number	Coordinator Lengths
C6042	42"
C6052	52"
C6060	60"


Model Number	Filler Bar Lengths
F6012	12"
F6020	20"
F6036	36"
F6048	48"

VANGUARD MAGNETIC DOOR HOLDER


แวนการ์ดอุปกรณ์ยึดประตูด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า

SKULTHAI


Wall Mount : แบบติดผนัง



DH501




DH502




DH503

Flush type : แบบติดซ่อน



DH505

Floor Mount : แบบติดผนัง



DH504



DH506


Features: คุณสมบัติ

- **Suitable for Fire escape doors :** เหมาะสำหรับใช้งานกับประตูหนีไฟ
- **Release the plate to allow the door closer to close the door when fire alarm or emergency alarm is detected, to keep smoke in limited area**
เมื่อได้รับสัญญาณไฟไหม้หรือสัญญาณฉุกเฉินแผ่นเพลทจะโดนปลดออกจากตัวอุปกรณ์ยึดประตูด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อให้ใช้คอปประตูดึงประตูปิดเพื่อป้องกันควันให้อยู่ในบริเวณที่จำกัด
- **Holding Force: 100 LBS for DH1, DH2, DH3, DH4, DH6**
มีแรงดูดหรือแรงหนี้ยึดไว้ได้ที่ 100 ปอนด์ หรือ 45 กก สำหรับรุ่น DH1, DH2, DH3, DH4, DH6
- **Holding Force: 125 LBS for DH505 :** มีแรงดูดหรือแรงหนี้ยึดไว้ได้ที่ 125 ปอนด์ หรือ 57 กก สำหรับรุ่น DH505
- **Built-In Voltage Spike Suppressor :** มีการป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะในตัว
- **Voltage: 12V or 24VDC :** ไฟเลี้ยงการใช้ไฟที่ 12 V หรือ 24 VDC สามารถเลือกตอนสั่งอุปกรณ์
- **Current Draw: 100 mA/ 12V or 50mA / 24VDC :** กระแสไฟฟ้าที่ใช้ (มิลลิแอมป์) 100 mA/ 12V หรือ 50mA / 24VDC
- **Release Switch option in model DH502, DH503B, DH504, DH506 :** มีปุ่มปลดแม่เหล็กไฟฟ้าที่รุ่น DH502, DH503B, DH504, DH506

Compliance standard: มาตรฐาน

- UL Listed • CE Certified

Wall Mount : แบบติดผนัง

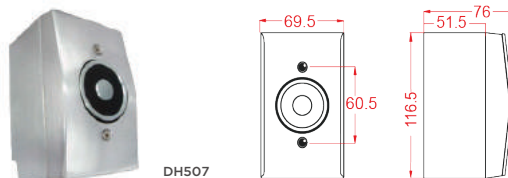

DH507

Features: คุณสมบัติ

- **Suitable for Fire escape doors :** เหมาะสำหรับใช้งานกับประตูหนีไฟ
- **Release the plate to allow the door closer to close the door when fire alarm or emergency alarm is detected, to keep smoke in limited area**
เมื่อได้รับสัญญาณไฟไหม้หรือสัญญาณฉุกเฉินแผ่นเพลทจะโดนปลดออกจากตัวอุปกรณ์ยึดประตูด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อให้ใช้คอปประตูดึงประตูปิดเพื่อป้องกันควันให้อยู่ในบริเวณที่จำกัด
- **Holding Force: 130 LBS for DH507:** มีแรงดูดหรือแรงหนี้ยึดไว้ได้ที่ 130 ปอนด์ หรือ 58 กก
- **Built-In Voltage Spike Suppressor :** มีการป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะในตัว
- **Voltage: 12V AC/DC or 24V AC/DC or 120VAC :**
ไฟเลี้ยงการใช้ไฟที่ 12 V AC/DC หรือ 24 V AC/DC หรือ 120 VAC สามารถเลือกตอนสั่งอุปกรณ์
- **Current Draw: 60 mA: 12V AC/DC or 30 mA : 24V AC/DC or 20mA: 120VDC**
กระแสไฟฟ้าที่ใช้ (มิลลิแอมป์) 60 mA: 12V AC/DC หรือ 30 mA : 24V AC/DC หรือ 20mA: 120VDC

Compliance standard: มาตรฐาน

- UL Listed • CE Certified

DOOR ACCESSORIES

อุปกรณ์ใช้กับประตู


SKULTHAI

7800 Series MAGNETIC DOOR HOLDER


LCN รุ่น 7800 อุปกรณ์ยึดประตูด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า



Floor Mount



Wall Mount : แบบติดผนัง

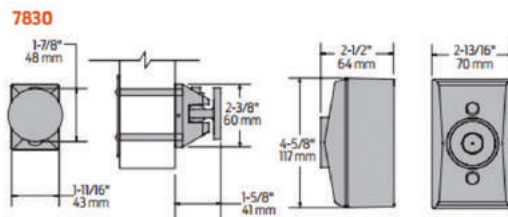

Features: คุณสมบัติ

- **Suitable for Fire escape doors** : เหมาะสำหรับใช้งานกับประตูหนีไฟ
- **Release the plate to allow the door closer to close the door when fire alarm or emergency alarm is detected, to keep smoke in limited area**
เมื่อได้รับสัญญาณไฟไหม้หรือสัญญาณฉุกเฉินแผ่นเพลกจะโดนปลดออกจากตัวอุปกรณ์ยึดประตูด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อให้ใช้คัพประตูดึงประตูปิดเพื่อป้องกันควันให้อยู่ในบริเวณที่จำกัด
- **Holding Force: 35 LBS** : มีแรงดูดหรือแรงหนี้ยึดไว้ได้ที่ 35 ปอนด์ หรือ 15 กก
- **Voltage: 24VAC/DC or 120VAC or 12VDC**
ไฟเลี้ยงการใช้ไฟที่ 24VAC/DC หรือ 120VAC หรือ 12VDC สามารถเลือกตอนสั่งอุปกรณ์
- **Current Draw** : .020A @ 24VAC/DC, 120VAC or .030A @ 12VDC
กระแสไฟฟ้าที่ใช้ (มิลลิแอมป์) : .020A @ 24VAC/DC, 120VAC หรือ .030A @ 12VDC

Compliance standard: มาตรฐาน

- ANSI A156.15 Grade 1
- UL 10C for metal smoke barrier or labeled door
- ADA
- Life Safety Code, NFPA 101

คิดถึงคุณภาพ คิดถึงสกลไทย

สกลไทย ยูโนติค
ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์กุญแจและฮาร์ดแวร์ประตู

SKULTHAI CO., LTD.

Skulthai Surawong Tower, 39th FL 141/61-62 Surawong Road,
Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

T : +66 2237 9822 ContactUs@Skulthai.com

 Skulthai United  @SkulthaiUnited

www.SkulthaiUnited.com

